

VIDEONEUVOTTELULAITTEISTO JA TILAN NÄYTTÖ HERÄÄVÄT NOSTAMALLA KAUKOSÄÄDINTÄ. LAITTEET MENEVÄT AUTOMAATTISESTI VIRRANSÄÄSTÖTILAAN, KUN KÄYTTÖ ON LOPETETTU

JÄRJESTELMÄN KAUKOSÄÄTIMEN KUVAUS

1. Infrapuna-lähetin

2. Äänenvoimakkuus alas

3. Äänenvoimakkuus ylös

4. Kameran zoomaus pienemmäksi

5. Kameran zoomaus suuremmaksi

6. Valintanäppäin. Vahvista valinta painamalla tätä.

7. Ristikko. Liikkuminen valikoissa sekä kameran liikutus.

8. Palaa/Poistonäppäin. Palaa valikoissa takaisin, tai poista merkkejä kirjoitettaessa

9. Menu. Näytä valikkonäyttö


10. Koti. Palaa alkunäkymään

11. Vihreä luuri. Soita tai vastaa puhelun

12. Punainen luuri. Katkaise tai hylkää puhelu.

13-16. Numeronäppäimistö. Syötä kirjaimia, numeroita tai merkkejä. Kamerahallinnassa voit valita esiasetetun kameran asennon käyttämällä numeroita.

17. Mykistys. Mykistä tai poista mykistys laitteiston mikrofonista.

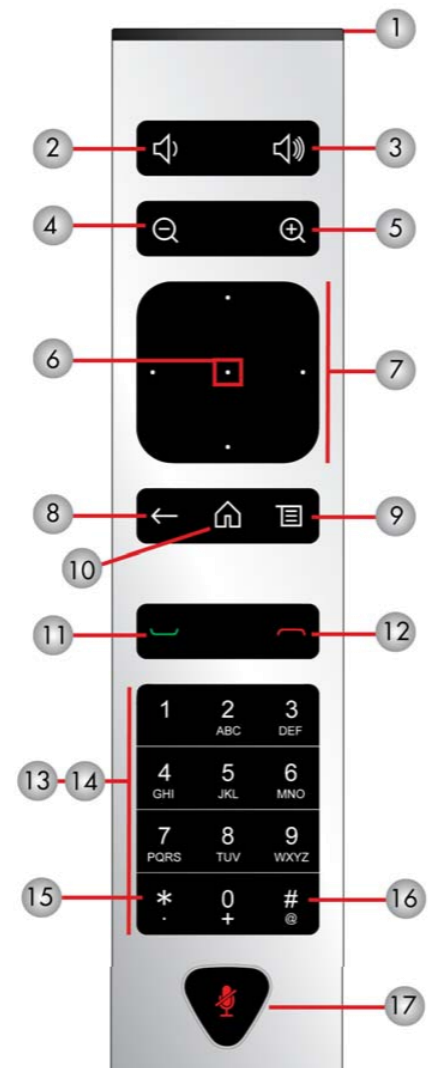

Tukipalveluiden osalta ole yhteydessä Viraston Aulapalveluihin tai oman organisaation Asiakastukeen.


PUHELUN SOITTAMINEN

Voit soittaa puhelun suoraan kalenterivarauksen avulla, hakemiston kautta tai suoralla soitto-osoitteella.

1. Soittaminen One Touch Dial-toiminnolla

Helpoin tapa liittyä neuvotteluihin on kalenterivarauksen avulla. Varaa ensin neuvottelulaitteiston sisältävä neuvotteluhuone videoneuvottelupalveluun kalenteriohjelmiston kautta, esim. Outlook.

Kun kalenterivaraus on tehty, laitteiston näytön kalenterinäkymään ilmestyy varatulle ajankohdalle oma merkintä.

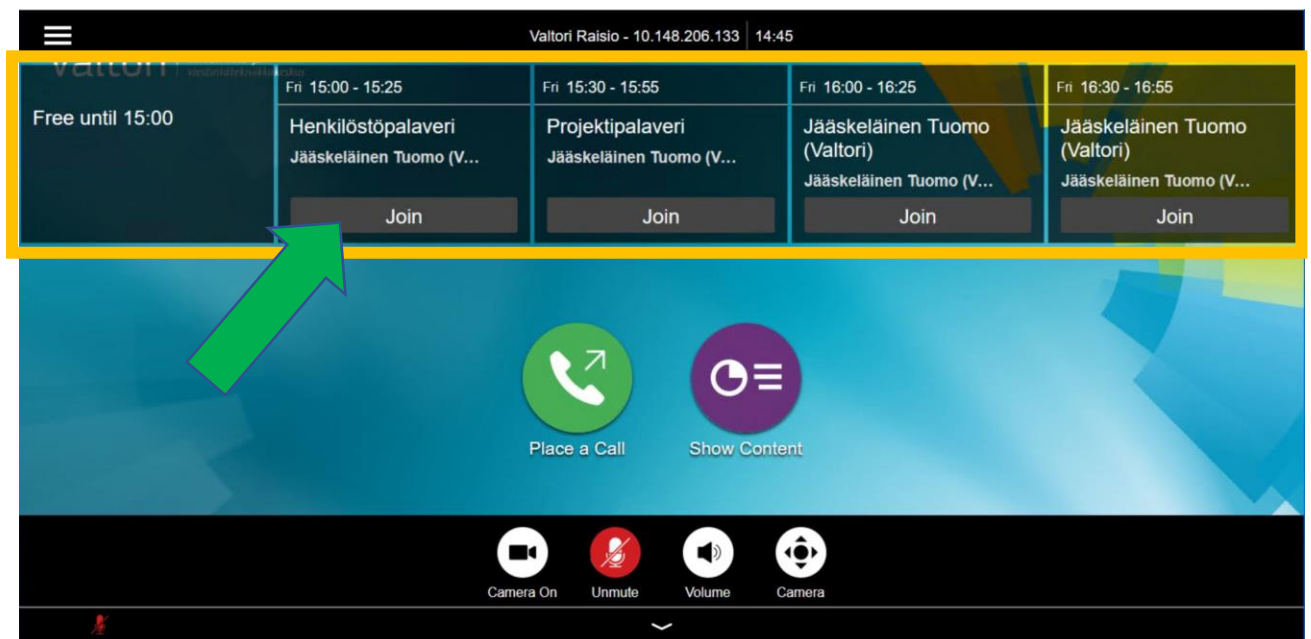

Liittyäksesi neuvotteluun, navigoi kaukosäätimellä laitteiston näytöllä kalenterivarauksen kohdalte ja paina **Join**.

2. Soittaminen hakemiston kautta

Herätä laitteisto nostamalla kaukosäädin pöydältä.

Navigoi kaukosäätimellä soittovalikkoon painamalla 

Valitse avautuvassa valikossa  **Contacts**, jolloin näytölle avautuu yhteystietojen valikko.


Contacts-valikosta voit soittaa käyttämällä hakemistorakennetta tai hakemalla yhteystietoa hakukentästä.

Valitse yhteystieto ja paina  soittaaksesi puhelun.

3. Suorasoiitto käyttäen soitto-osoitetta

Laitteella voi soittaa ulospäin käyttäen soitto-osoitetta. Soiton kohteena voi olla toinen videoneuvottelulaite tai videoneuvottelupalvelu. Saat tarvittavat soittotiedot neuvottelun järjestävältä osa-puolelta.

Soittaaksesi suoraan laitteelta ulos, Navigoi kaukosäätimellä soittovalikkoon painamalla 

Syötä soitto-osoite käyttäen numeronäppäimiä, tai paina  syöttääksesi kirjaimia.

Soitto-osoite voi olla eri muotoja, esim:

IP-osoite (123.123.123.123)


SIP URI (example@domain.com)


Kun soitto-osoite on syötetty, valitse  soittaaksesi puhelun.

PUHELUN VASTAANOTTAMINEN

Kaikki laitteeseen saapuvat puhelut pitää hyväksyä..

Puheluun vastataan tai puhelu hylätään kaukosäätimellä.

Hyväksy saapuva puhelu painamalla 



Hylkää saapuva puhelu painamalla 


4. Videoneuvottelulaitteen käyttö puhelun aikana




Puhelun aikana laitteen kaukosäätimellä voidaan hallita laitteiston toimintoja.

Mykistys - Mykistä tai laita päälle laitteiston mikrofoni painamalla . Voit mykistää puhelun myös laitteiston mikrofonista.

Äänenvoimakkuuden säätäminen - Säädä äänenvoimakkuutta pienemmälle  tai suuremmalle .

Video päälle/pois - Mikäli haluat väliaikaisesti pysäyttää videokuvan lähettämisen, paina  ja avautuvasta näkymästä 

Kun haluat palauttaa videokuvan lähettämisen, paina  ja avautuvasta valikosta 

Kameran säätäminen – Säättääksesi kameran asentoa sekä zoomausta, valitse . Paina  zoomataksesi lähemmäksi, tai  loitontaaksesi zoomausta.

5. Materiaalinjako

Laitteistolla voi jakaa materiaalia joko paikallisesti tai videoneuvottelun osallistujille.

1. Materiaalinjakoa varten kytke järjestelmän HDMI-kaapeli tietokoneeseen
2. Kun haluat lopettaa jaon, irrota HDMI-kaapeli tietokoneestasi

